


# Lista sa podacima o proizvodima

## Karakteristike

# EPH6400161

## obrtni dimer/600RL/2-way (MTN5133-0000), bez rama, aluminijum

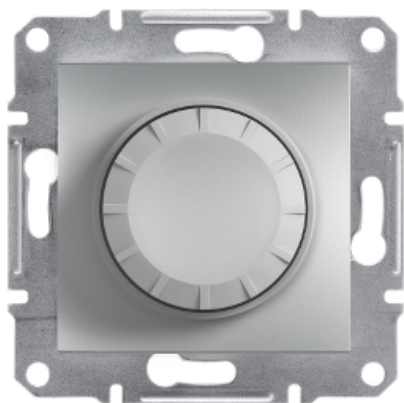

### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Asfora  |
| Tip proizvoda ili komponente | Dimer   |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam sa montažnim ramom  |
| Tip opterećenja              | 230 V AC halogena sijalica: 40...600 W<br>230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W<br>Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W |
| Nijansa boje                 | Aluminijum  |
| Tip pakovanja                | Kutija  |

### Dopunske informacije

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Montaža uređaja            | Ugradno   |
| Funkcija prekidača         | Jednopolni naizmjenični   |
| Dimer - upravljanje        | Tip zakretne ručice   |
| Dimer - primene            | Induktivno opterećenje<br>Rezistivno opterećenje  |
| Tip zaštite                | Zaštitni osigurač   |
| Pridruženi osigurač        | 6,3 A   |
| [Ue] nazivni napon         | 230 V AC 50 Hz  |
| Povezivanje - priključci   | Čaurasti priključak   |
| Broj kablova               | 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Krutost kabla              | Fleksibilni<br>Kruti  |
| Dužina ogoljenog dela žice | 8 mm  |
| Materijal                  | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster |
| Završna obrada             | Ofarban   |
| Provodni materijal         | Bakar   |
| Način fiksiranja           | Kukicama 53...78 mm   |
| Visina                     | 71 mm   |
| Širina                     | 71 mm   |
| Dubina                     | 50 mm   |
| Projektovana dubina        | 21 mm   |

|                |          |
|----------------|----------|
| Masa proizvoda | 0,099 kg |
|----------------|----------|

## Okruženje

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Sertifikacija proizvoda | SEMKO<br>NEMKO<br>UKR<br>VDE<br>TSE<br>GOST<br>FIMKO |
| Oznake kvaliteta        | CE<br>NF   |
| Ip stepen zaštite       | IP20   |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 102 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 6,2 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 7,1 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 12,6 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S02       |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 24        |
| Pakovanje 2 težina          | 2,83 kg   |
| Pakovanje 2 visina          | 15 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm     |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P12       |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 1536      |
| Pakovanje 3 težina          | 181,18 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 128 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm     |
| Pakovanje 3 visina          | 120 cm    |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>   |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |