


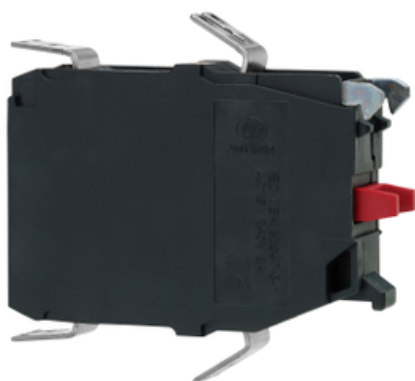

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Kratko ime uređaja	ZBE
Prodaja po nedeljivim količinama	5
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka	Dvostruki
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Povezivanje - priključci	Faston konektor 1 x 6.35 mm Faston konektor 2 x 2.8 mm

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,02 kg
Pozitivno otvaranje	Bez
Put u radu	2,6 mm (NO menja električno stanje) 4.3 mm (total travel)
Sila u radu	5 N NO menja električno stanje
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-7)$, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Kod	C2 (količina <= 3) C4 (količina <= 2) C6 (količina <= 2)

C8 (količina <= 1)
 C10 (količina <= 2)
 C13 (količina <= 3)
 M2 (količina <= 2)
 M4 (količina <= 2)
 M8 (količina <= 2)

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA UL GL
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,019 kg
Pakovanje 1 visina	0,570 dm
Pakovanje 1 širina	0,440 dm
Pakovanje 1 dužina	0,520 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------